



ALISEO 4

ALISEO

forni a convezione
convection ovens



- Struttura in acciaio inox interno ed esterno.
- Distanza tra ripiani cm 8
- Camera interna con angoli raggianti per una pulizia facile e veloce.
- Porta in acciaio inox, con doppio vetro.
- Illuminazione interna con due lampade.
- 4 griglie in acciaio cromato facilmente rimovibili.
- Regolazione termostatica della temperatura.
- Timer di controllo cottura da 0' a 120' o continuo.


ALISEO PLUS B

- Ventola con inverter per una migliore distribuzione della temperatura.

- *Stainless steel construction including chamber*
- *Distance between shelves cm 8.*
- *Seamless, round-cornered and easy to clean chamber to prevent contamination.*
- *Double glass stainless steel door.*
- *Effective 2 lamp chamber lighting.*
- *4 s/steel chrome removable racks.*
- *Thermostatically controlled temperature.*
- *Choice of 0' to 120' programmable timer or continuous operation.*

ALISEO PLUS B

- *Fan with inverter system allows for an even and effective temperature distribution.*

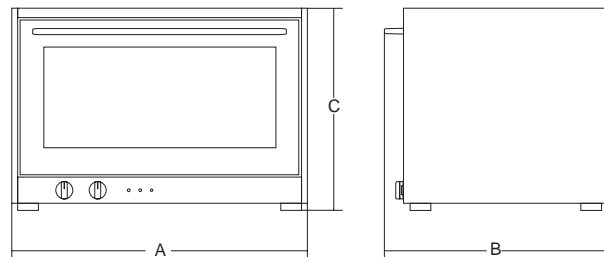

| | | | | | | | A | B | C | | | |
|-------------------|------------------------|---------|--------|----|---------|---------------|-----|-----|-----|------|--------------|------|
| | watt | 1ph | °C | n. | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | kg |
| Aliseo 2/3 | 2.600 | 1ph | 25÷300 | 4 | 425x321 | 480x360 h.300 | 600 | 625 | 515 | 31 | 750x720x750 | 39.5 |
| Aliseo 2/3 Plus B | 3.200 | 1ph | 25÷300 | 4 | 402x325 | 480x380 h.350 | 620 | 708 | 590 | 37.5 | 750x720x750 | 46 |
| Aliseo 4 | 1ph 3.400 3ph 5.200 | 1ph/3ph | 25÷300 | 4 | 600x400 | 650x460 h.360 | 820 | 760 | 610 | 54 | 800x1000x800 | 66 |
| Aliseo 4 Plus | 6.400 | 3ph | 25÷300 | 4 | 600x400 | 650x460 h.360 | 820 | 760 | 610 | 54 | 800x1000x800 | 66 |



ALISEO 2/3