



TGR-135-S  
TGC-135-S



TGR-180-S  
TGC-180-S



TGR-225-S



TGRV-135-S



TGRV-180-S



TGRV-225-S

Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas (TGR)

Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners (TGR)

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2013/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
TGR-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V/50Hz	R134a* R290	178 527	211 235	C B	S -20°C-40% S -20°C-40%
TGR-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V/50Hz	R134a* R290	245 502	249 238	D B	S -20°C-40% S -20°C-40%
TGR-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V/50Hz	R134a* R290	302 845	307 379	C C	S -20°C-40% S -20°C-40%
TGRV-135-S	-20°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V/50Hz	R134a* R290	178 502	217 241	- S	S -20°C-55% S -20°C-40%
TGRV-180-S	-20°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V/50Hz	R134a* R290	245 502	263 267	- S	S -20°C-55% S -20°C-40%
TGRV-225-S	-20°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V/50Hz	R134a* R290	302 845	307 397	- S	S -20°C-55% S -20°C-40%
TGC-135-S	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V/50Hz	R449A* R290	608 606	535 556	E E	S -20°C-55% S -20°C-55%
TGC-180-S	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V/50Hz	R449A* R290	452 606	610 556	E E	S -20°C-55% S -20°C-55%

\*opcional - optional


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TGRS: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema hito forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TGR 40°C ambiente  
TGC / TGRV 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- TGRV: double glazed door + LEDs lighting
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxy anticorrosion coating
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: TGR 40°C ambient  
TGC / TGRV 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS
garrilla adicional GN-1/1	additional grill GN-1/1
set adicional guías GN-1/1	additional set GN-1/1 slides
cambio R290 por R134a	change R290 for R134a
cambio R290 por R449A	change R290 for R449A
set 6 ruedas	set 6 wheels
set 6 ruedas	set 6 wheels
cajonera doble inox, auto-cierre	double SS drawer self-closing
encimera sin peto	worktop without splash-back
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz

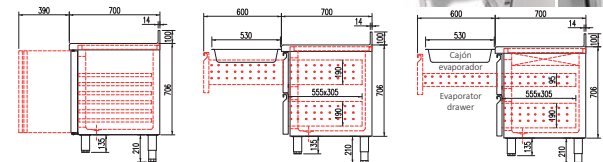

TGR-180-S



TGR-180-S



TGR-225-S  
ruedas y cajones opcionales  
with extra drawers ans castors